


IDATEN-Y パターン図

鉄筋径	D32	ガス 設定圧力	酸素	0.4Mpa	公称断面積	7.942cm ²
材質	SD345		アセチレン	0.05Mpa	酸素流量	46ℓ/分
バーナー	Y32S	ポンプ 設定圧力	上限圧	34Mpa	ラムシリンダー	10倍ラム
火口数	20口		下限圧	20Mpa	加熱時間	86秒

D32 圧力パターン

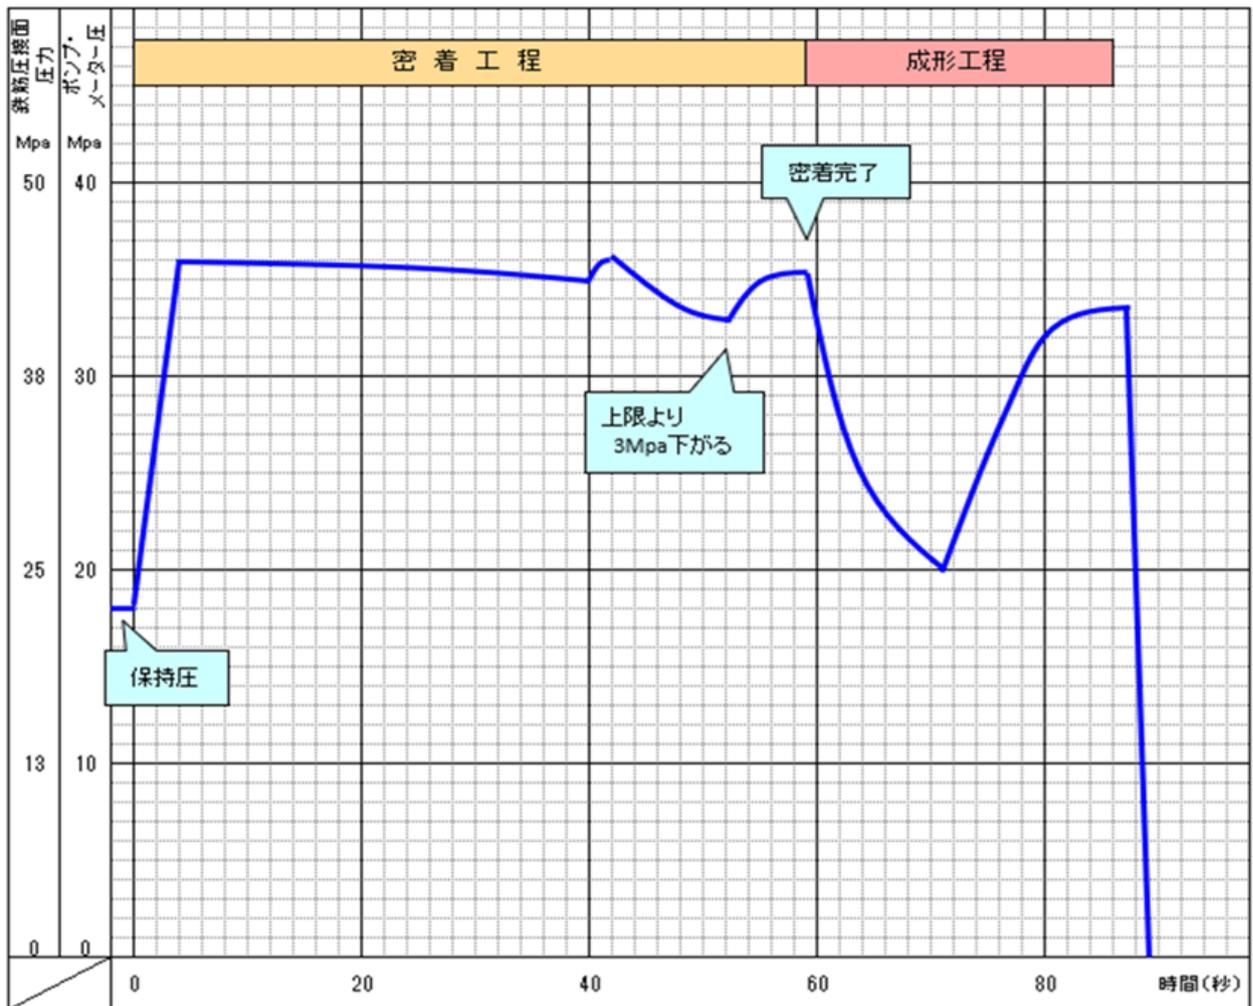

加 圧	保持圧	上限圧	リーク分を加圧	密着圧	仕上げ圧
ふくらみ直径 目安		1d		1.2d	1.4d~1.5d
火炎パターン	強還元炎(フェザー長さ 1.2r)			中性炎	
揺動パターン	突き合わせ面で固定			揺動	